


Serie SolarMaax

Ridotti consumi di energia a bordo

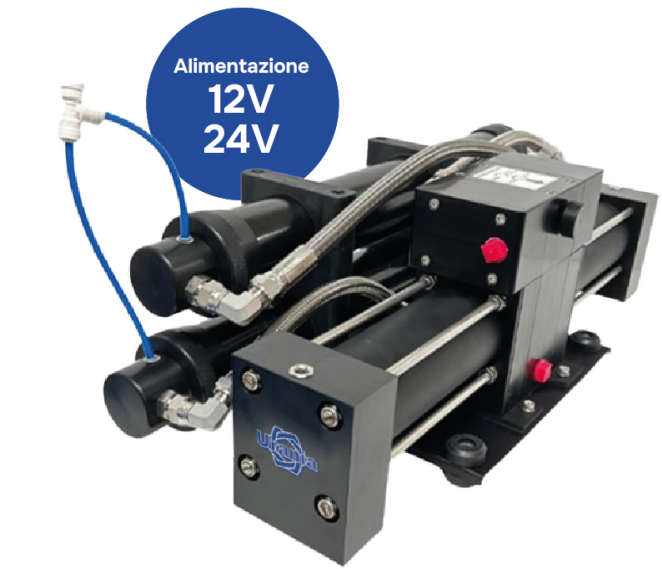

Dissalatori a recupero di energia a 12V e 24V. L'elevata tecnologia della Enhanced Clark Pump, con parti in titanio, permette di avere un ridottissimo consumo di energia unitamente a performance e affidabilità elevati. Adatta per imbarcazioni da diporto senza generatore di corrente.

Tipo di pompa

C | Clark (enhanced)

Acqua prodotta

33 lt/h
1 membrana da 21"
33.000 lt/h

55 lt/h
2 membrane da 21"
55.000 lt/h

Consumo

- SolarMaax 33: max 130 Wh
- SolarMaax 55: max 300 Wh

Prezzi per variante

Codice	Variante	Prezzo	Promozione
SOLARMAAX33	SolarMaax 33	7.100,00 €	—
SOLARMAAX55	SolarMaax 55	9.210,00 €	—

Prezzi IVA esclusa, resa EXW, installazione esclusa.

Alimentazione	12 / 24 V
Peso unità	~ 20 kg
Rumore max	50 dB (in ambiente non insonorizzato)
Sistema di lavaggio automatico	Incluso

Spedito in 2 box

Collo	Dimensioni	Peso
Box 1	45.70×45.70×35.60 cm	15.40 kg
Box 2	73.70×43.20×30.50 cm	23.60 kg

È un'ottima scelta per i croceristi che dispongono di poco spazio e necessitano di efficienza energetica.

Il SolarMaax è leggero, semplice, super compatto, facile da installare e mantenere, affidabile e durevole. Grazie alle sue pompe di alimentazione a membrana in parallelo, può funzionare con una sola pompa per un'elevata efficienza o con due pompe per un rendimento elevato. Il SolarMaax utilizza l'intensificatore idraulico Clark Pump e il dispositivo di recupero energetico che definiscono un nuovo standard industriale per la massima efficienza. Quando è necessaria una resa elevata in spazi limitati, questa è la nostra soluzione migliore.

Grazie al consumo estremamente basso, il sistema può funzionare con energia solare, eolica o qualsiasi alternatore ad alta resa. I cilindri più lunghi nella pompa Enhanced Clark rendono i dissalatori SolarMaax i più silenziosi sul mercato. Il sistema include un kit di installazione completo, un sensore di salinità portatile, un sistema di lavaggio automatico e una valvola di campionamento del prodotto.

Garanzia

La garanzia ha durata di 24 mesi dalla data di acquisto e per la sua validità è necessario che venga restituito il rapporto di installazione e collaudo debitamente compilato dall'installatore.

Tabella volumi di ingombro

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Pompa Clark + membrane	63.00×41.00×23.00 cm
Feed Pump Assembly	34.00×22.00×34.00 cm
Pompa	67.00×15.00×20.00 cm



Prodotti e assemblati in



Componenti top di gamma



Spediti e garantiti in tutto il

Italia

mondiale

mondo